

DRUCKDATEN ANLEGEN / CREATING PRINT DATA

Nur wenn Sie uns ihre druckfähigen Dateien so übergeben, wie es unser Datenblatt vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung und Einhaltung der angegebenen Lieferzeit garantieren! / *Only if you send us your printable files as specified in our data sheet can we guarantee smooth order processing and compliance with the specified delivery time!*

MINDESTAUFLÖSUNG UND DATEI/ MINIMUM RESOLUTION AND FILE


Dateiformat <i>file format</i>	Bitte jede Bilddatei als Druck- PDF mind. in X3 Format oder JPG anlegen. Alle Motive im Maßstab 1:1 anlegen. Motive über 5080 mm im Maßstab 1:10 anlegen und den Skalierungsfaktor angeben. Das in der Bestellung angegebene Format muss mit der Druckdatei übereinstimmen. <i>Please create each image file as print PDF min. in X3 format or JPG. Create all images at a 1:1 scale. Create images larger than 5080 mm at a 1:10 scale and specify the scaling factor. The format specified in the order must match the print file.</i>
Dateiübertragung <i>File transfer</i>	1. Per Wetransfer (primex.wetransfer.com) 2. Per E-Mail bis max. 10 MB <i>1. via Wetransfer (primex.wetransfer.com) 2. by email max. 10 MB</i>
Mindestauflösung <i>Minimum resolution</i>	Datenauflösung im Endformat bei einem Betrachtungsabstand • von 0 – 2 m sind 100 dpi (Dots per Inch) empfohlen • von 2 – 3 m sind 75 dpi empfohlen • von > 3 m sind 35 dpi empfohlen <i>Data resolution in final format at a viewing distance:</i> • 100 dpi (dots per inch) is recommended for distances of 0–2 m • 75 dpi is recommended for distances of 2–3 m • 35 dpi is recommended for distances greater than 3 m 1 inch = 2,54 cm
Farben und Farbeinstellungen <i>Colors and color settings</i>	Es können nur Farben innerhalb der Euroskala (CMYK-Farbraum) gedruckt werden. Schwarztöne anlegen: Tiefschwarz: 4-farbig C80%, M80%, Y80%, K100%. RGB- und Graustufen-Bilder und die standardisierte Sonderfarben Pantone C, HKS K und RAL werden von uns im Druckprozess in CMYK umgewandelt. Dies kann zu Farbabweichungen führen. <i>Only colors within the Euroscale (CMYK color space) can be printed. Create black tones: Deep black: 4-color C80%, M80%, Y80%, K100%. RGB and greyscale images and the standardized special colors Pantone C, HKS K and RAL are converted to CMYK during the printing process. This can lead to color variations.</i>



DRUCKDATEN ANLEGEN / CREATING PRINT DATA

Layoutvorlage Layout template	Bei Flachkederkonfektion („Gummilippe“) benötigen wir umlaufend 15 mm Beschnittzugabe. Sollte keine Zugabe vorhanden sein, wird diese über Spiegelung erzeugt. <i>For flat keder (rubber lip) construction, we require a 15 mm bleed allowance all around. If no allowance is present, it will be created by mirroring.</i>
----------------------------------	--

BESCHNITT/TRIMMING

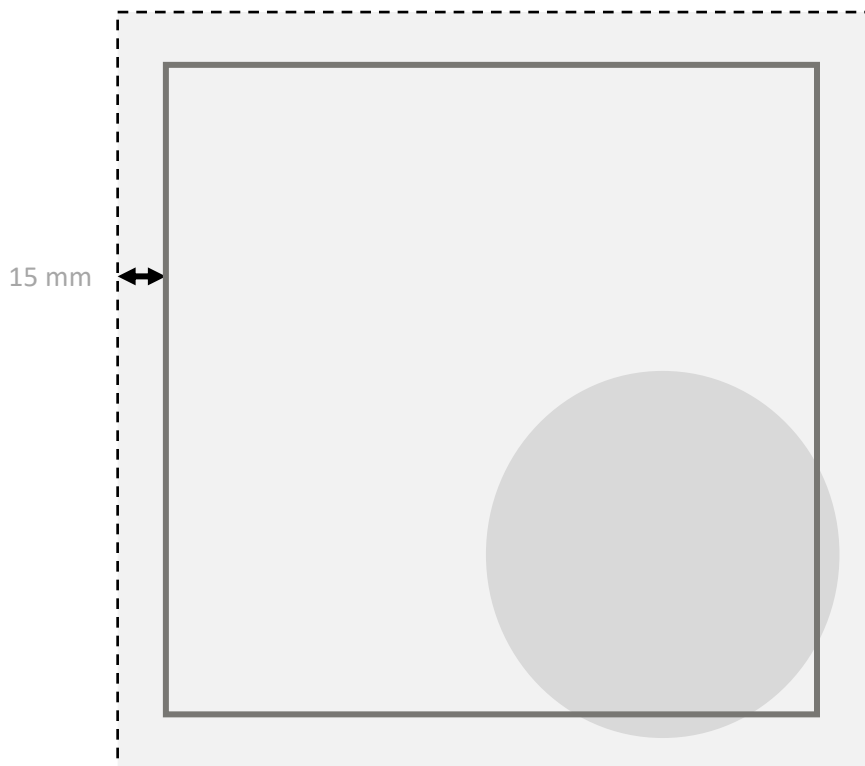

 Rahmenaußenmaß (Sichtmaß)/
Outer frame dimension (visibility dimension)

 Beschnitt 1,5 cm/
Trimming 1,5 cm


Bitte beachten Sie, dass sich ihre bestellten Maße auf das Rahmenaußenmaß beziehen.
Please note that the dimensions you ordered refer to the outer dimensions of the frame.



DRUCKDATEN ANLEGEN / CREATING PRINT DATA

Layoutvorlage Layout template	Bei Flachkederkonfektion („Gummilippe“) benötigen wir umlaufend 15 mm Beschnittzugabe. Sollte keine Zugabe vorhanden sein, wird diese über Spiegelung erzeugt. For flat keder (rubber lip) construction, we require a 15 mm bleed allowance all around. If no allowance is present, it will be created by mirroring.
----------------------------------	---

BESCHNITT/TRIMMING

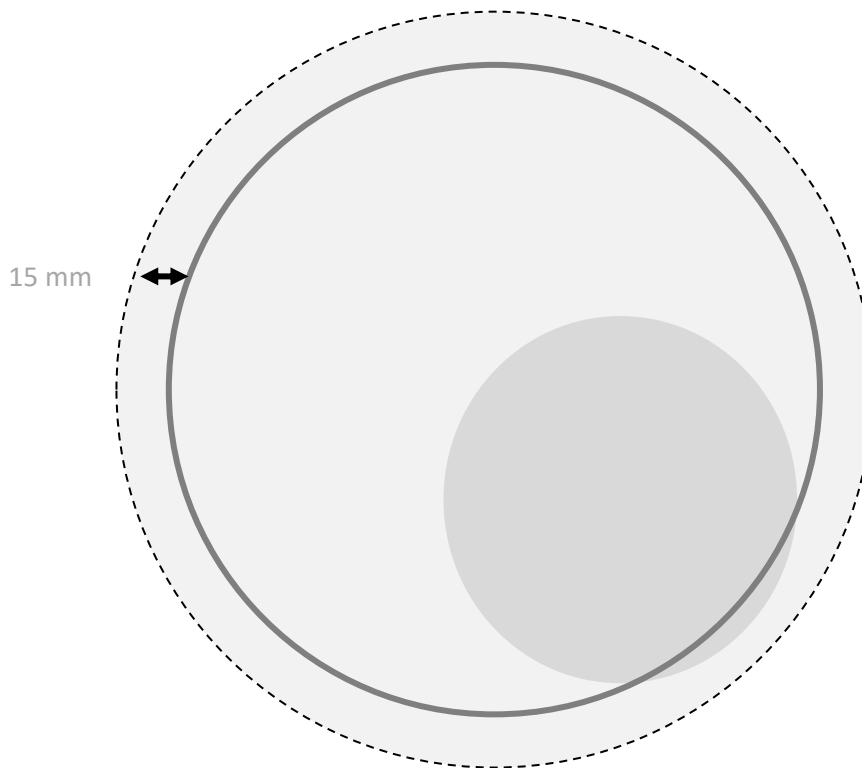


Rahmenaußenmaß (Sichtmaß)/
Outer frame dimension (visibility dimension)


Beschnitt 1,5 cm/
Trimming 1,5 cm

Bitte beachten Sie, dass sich ihre bestellten Maße auf das Rahmenaußenmaß beziehen.
Please note that the dimensions you ordered refer to the outer dimensions of the frame.

