

DRUCKDATEN ANLEGEN / CREATING PRINT DATA

Nur wenn Sie uns ihre druckfähigen Dateien so übergeben, wie es unser Datenblatt vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung und Einhaltung der angegebenen Lieferzeit garantieren! / *Only if you send us your printable files as specified in our data sheet can we guarantee smooth order processing and compliance with the specified delivery time!*

MINDESTAUFLÖSUNG UND DATEI/ MINIMUM RESOLUTION AND FILE


Dateiformat <i>file format</i>	Bitte jede Bilddatei als Druck- PDF mind. in X3 Format oder JPG anlegen. Alle Motive im Maßstab 1:1 anlegen. Motive über 5080 mm im Maßstab 1:10 anlegen und den Skalierungsfaktor angeben. Das in der Bestellung angegebene Format muss mit der Druckdatei übereinstimmen. <i>Please create each image file as print PDF min. in X3 format or JPG. Create all images at a 1:1 scale. Create images larger than 5080 mm at a 1:10 scale and specify the scaling factor. The format specified in the order must match the print file.</i>
Dateiübertragung <i>File transfer</i>	1. Per Wetransfer (primex.wetransfer.com) 2. Per E-Mail bis max. 10 MB <i>1. via Wetransfer (primex.wetransfer.com) 2. by email max. 10 MB</i>
Mindestauflösung <i>Minimum resolution</i>	Datenauflösung im Endformat bei einem Betrachtungsabstand • von 0 – 2 m sind 100 dpi (Dots per Inch) empfohlen • von 2 – 3 m sind 75 dpi empfohlen • von > 3 m sind 35 dpi empfohlen <i>Data resolution in final format at a viewing distance:</i> • 100 dpi (dots per inch) is recommended for distances of 0–2 m • 75 dpi is recommended for distances of 2–3 m • 35 dpi is recommended for distances greater than 3 m 1 inch = 2,54 cm
Farben und Farbeinstellungen <i>Colors and color settings</i>	Es können nur Farben innerhalb der Euroskala (CMYK-Farbraum) gedruckt werden. Schwarztöne anlegen: Tiefschwarz: 4-farbig C80%, M80%, Y80%, K100%. RGB- und Graustufen-Bilder und die standardisierte Sonderfarben Pantone C, HKS K und RAL werden von uns im Druckprozess in CMYK umgewandelt. Dies kann zu Farbabweichungen führen. <i>Only colors within the Euroscale (CMYK color space) can be printed. Create black tones: Deep black: 4-color C80%, M80%, Y80%, K100%. RGB and greyscale images and the standardized special colors Pantone C, HKS K and RAL are converted to CMYK during the printing process. This can lead to color variations.</i>



DRUCKDATEN ANLEGEN / CREATING PRINT DATA

Layoutvorlage Layout template	Bei Flachkederkonfektion („Gummilippe“) benötigen wir umlaufend 15 mm Beschnittzugabe. Sollte keine Zugabe vorhanden sein, wird diese über Spiegelung erzeugt. <i>For flat keder (rubber lip) construction, we require a 15 mm bleed allowance all around. If no allowance is present, it will be created by mirroring.</i>
----------------------------------	--

BESCHNITT/TRIMMING

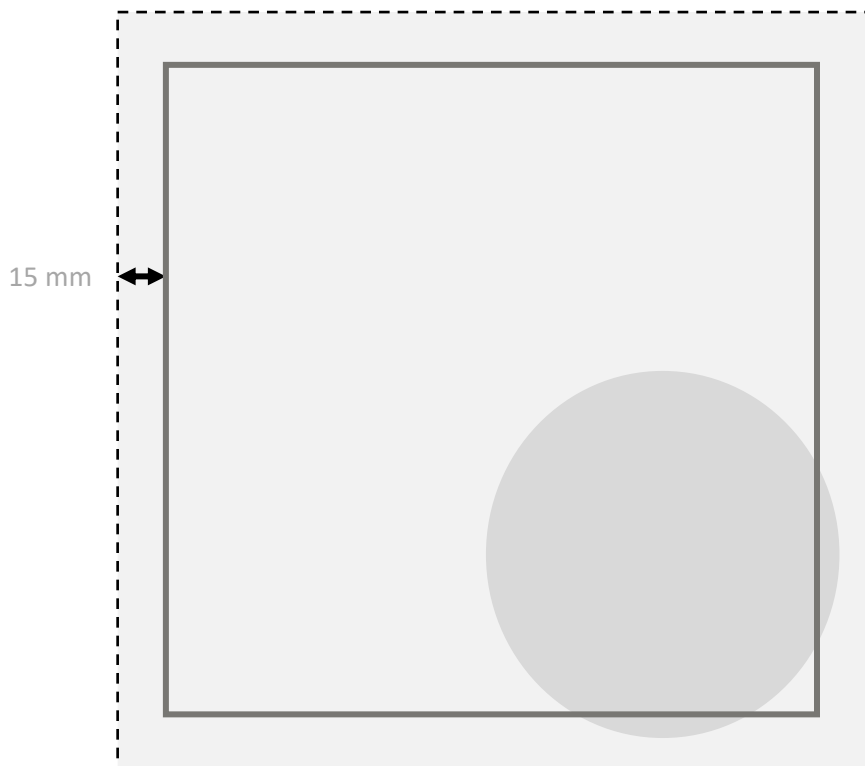

 Rahmenaußenmaß (Sichtmaß)/
Outer frame dimension (visibility dimension)

 Beschnitt 1,5 cm/
Trimming 1,5 cm

Bitte beachten Sie, dass sich ihre bestellten Maße auf das Rahmenaußenmaß beziehen.
Please note that the dimensions you ordered refer to the outer dimensions of the frame.

